



Lesekissen aus Wollfilz

MATERIAL:

Innenkissen:

- ca. 51 cm x 150 cm Nessel
- passendes Nähgarn
- ca. 1 kg Dinkelspelz (erhältlich in Reformhäusern, Apotheken oder Mühlen)

Kissenhülle:

- ca. 32 cm x 141 cm roter Wollfilz
- ca. 32 cm x 30 cm grauer Wollfilz
- 1 Reißverschluss, 40 cm
- 64 cm elastisches Samtband, ca. 4 cm breit oder 128 cm elastisches Samtband, ca. 2 cm breit
- ca. 40 cm Kordel
- passendes Nähgarn


Achtung: Alle Nahtzugaben sind in den Zuschnittgrößen bereits enthalten!

Die Nahtbreite für alle Nähte beträgt 1 cm.


Zuschnitt Innenkissen aus Nessel

- Kissenboden: 1x 19 cm hoch und 43 cm breit
- Vordere und rückwärtige Kissenplatte: 2x 32 cm hoch und 43 cm breit
- Seitendreieck: 2x nach Schnittmuster (siehe links)


Maßangaben für Zuschnitt

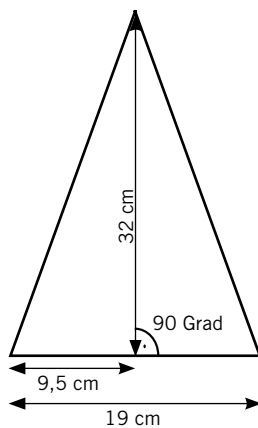


Seitendreiecke

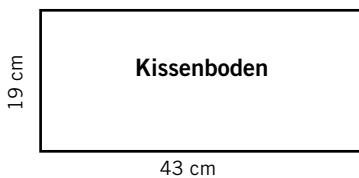

Kissenboden

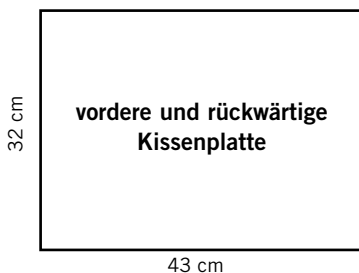

vordere und rückwärtige
Kissenplatte



Mittelteil
vordere
Kissen-
platte

Seiten-
teil
vordere
Kissen-
platte

ANLEITUNG INNENKISSEN

1. Nacheinander die vordere und rückwärtige Kissenplatte mit der langen Seite rechts auf rechts an die lange Seite des Kissenbodens nähen. Die Nähte ausstreichen.
2. Je ein Seitendreieck mit der kurzen Seite rechts auf rechts jeweils an die kurze Seite des Kissenbodens nähen. Nähte ausstreichen.
3. Die langen Seiten des Seitendreiecks nacheinander mit je einer Seite rechts auf rechts an die vordere und an die rückwärtige Kissenplatte nähen. Das zweite Seitendreieck genauso nähen. Die Nähte ausstreichen.
4. Das Kissen wenden. Den Dinkelspelz einfüllen (Menge je nach gewünschter Festigkeit des Kissens).
6. Die oberen Kissenkanten 1 cm nach innen einschlagen und aufeinander steppen.

Zuschnitt Kissenhülle aus Wollfilz

Aus rotem Wollfilz

- Kissenboden: 1x 19 cm hoch und 43 cm breit
- Rückwärtige Kissenplatte: 1x 32 cm hoch und 43 cm breit
- Seitendreieck: 2x nach Schnittmuster (siehe Seite 1)
- Mittelteil vordere Kissenplatte: 1x 32 cm hoch und 17 cm breit

Aus grauem Wollfilz

- Seitenteil vordere Kissenplatte: 2x 32 cm hoch und 15 cm breit

ANLEITUNG KISSENHÜLLE

1. Für die vordere Kissenplatte nacheinander die grauen Seitenteile mit der langen Seite rechts auf rechts jeweils an eine lange Seite des roten Mittelteils der vorderen Kissenplatte nähen. Nähte ausbügeln.

2. Das schmale elastische Band auf das Maß von 4x 32 cm zuschneiden und jeweils beidseitig zwei Bänder nebeneinander mit etwa 1 cm Abstand, ca. 8 cm-10 cm von der Seitenkante der vorderen Kissenplatte entfernt, oben und unten mit Nadeln feststecken. (Das breite elastische Band auf das Maß von 2x 32 cm zuschneiden und jeweils beidseitig, ca. 8 cm-10 cm von der Seitenkante der vorderen Kissenplatte entfernt, feststecken.)

Tipp: Die Elastischen Bänder sollten straff auf dem Stoff liegen, aber nicht unter „Spannung“ sein.

3. Die vordere Kissenplatte mit einer langen Kante rechts auf rechts an eine lange Kante des Kissenbodens nähen. Naht ausbügeln.

4. Die zweite lange Kante der rückwärtigen Kissenplatte und die lange Kante des Kissenbodens jeweils 1 cm breit nach innen umschlagen, feststecken und umbügeln. Jetzt den Reißverschluss von links unter beide Umschläge schieben, feststecken und füßchenbreit einnähen.

6. Nacheinander die beiden Seitendreiecke beidseitig jeweils mit der kurzen Kante rechts auf rechts an den Kissenboden nähen (wie beim Innenkissen!). Nähte ausbügeln.

7. Nun nacheinander die langen Seiten der Seitendreiecke beidseitig rechts auf rechts jeweils an die vordere und rückwärtige Kissenplatte nähen. **Tipp:** Vom Kissenboden aus nach oben nähen, so kann nichts verrutschen!

8. Den Reißverschluss öffnen. Die obere Naht rechts auf rechts schließen, dabei die Kordel für das Lesebändchen in der Mitte der vorderen Kissenplatte in die Naht legen und mit festnähen. Naht ausbügeln.

9. Das Kissen wenden. Das Innenkissen mit der Dinkelspelzfüllung in die Kissenhülle schieben. Den Reißverschluss schließen.

Tipp: Den Wollfilz nicht zu heiß bügeln, sonst entstehen Glanzstellen. Am Besten beim Bügeln ein feuchtes Tuch auf den Wollfilz legen und mit Dampf darüber bügeln.